

Felhasználói útmutató

V2L adapter

A készülék használata, üzemeltetése vagy karbantartása előtt
figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

1. A V2L Adapter bemutatása


A V2L („Vehicle-to-Load”, azaz járműből külső fogyasztó táplálása) adapter az elektromos jármű Type 2 töltőcsatlakozóját szabványos európai váltakozó áramú aljzattá alakítja. Ennek segítségével az elektromos jármű akkumulátoráról elektronikai eszközök, világítóberendezések, háztartási készülékek és egyéb fogyasztók működtethetők.

A V2L adapterrel legfeljebb 16 A áramerősséget igénylő készülékek, töltők és egyéb eszközök működtethetők. Használható például utazás, kempingezés vagy szabadtéri programok során kisebb sütő, vízforraló, kávéfőző, laptop, lámpa vagy hangszóró áramellátására.

Az adapter segítségével akár egy másik elektromos jármű is tölthető, amennyiben rendelkezésre áll egy európai hálózati csatlakozóval ellátott mobil autótöltő.


Figyelmeztetések

- Ne használja az adaptert nedves körülmények között, például esőben vagy havazáskor.
- Ne szerelje szét, ne ejtse le, és óvja az erős mechanikai behatásoktól.
- Tartsa gyermekektől elzárva

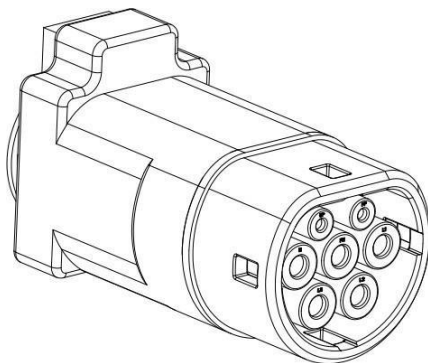


2. Használat

1. Csatlakoztassa az adaptert a jármű Type 2 töltőaljzatához

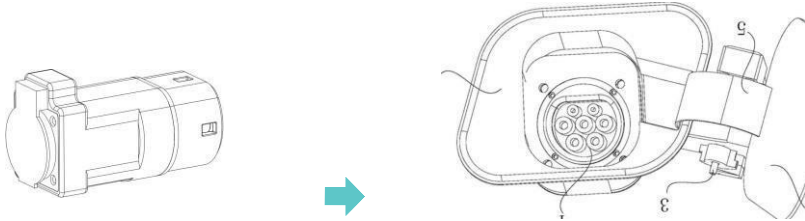


Megjegyzés: Az adaptert a töltőajtó kinyitását követő 1 percen belül csatlakoztatni kell. A csatlakoztatás után az adapter automatikusan reteszelődik, ezzel megakadályozva annak illetéktelen eltávolítását.

2. Nyissa fel az adapter hátoldalán található fedelet, majd csatlakoztassa az elektromos készülék hálózati kábelét az adapter váltakozó áramú aljzatához

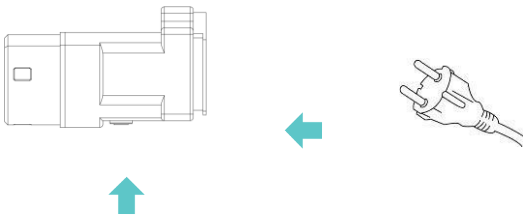

3. A használat befejezésekor, először nyomja meg az adapter alján található gombot. Miután az áramellátás kikapcsolt, húzza ki a csatlakoztatott készülék hálózati dugóját, végül pedig válassza le az adaptert a járműről.

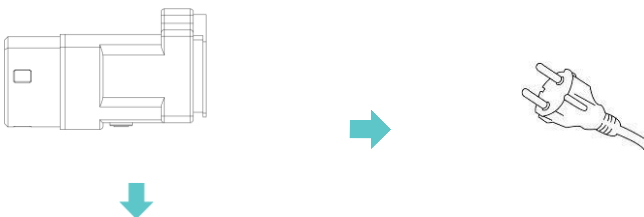

3. Hibaelhárítás

1. Miért nem biztosít áramot az adapter a csatlakoztatott készülék számára?

Győződjön meg arról, hogy az adapter és az elektromos kábel csatlakozója is megfelelően, ütközésig be van dugva.

2. Miért állt le váratlanul az adapter használat közben?

A leállást túlterhelés vagy a jármű akkumulátorának alacsony töltöttségi szintje okozhatja.

4. Műszaki adatok

Kompatibilitás: Type2

Aljzat: Schuko váltakozó áramú aljzat

Maximális áramerősség: 16 A

Érintkezési ellenállás: legfeljebb 0.5 m Ω

Tömeg: 0,31 kg

Méretek: 125.5 x 70.6 x 59 mm

5. Biztonsági előírások

- Ne lépje túl a 16 A maximális terhelhetőséget.
- Ne használja sérülten az adaptert, illetve sérült tápkábelt vagy csatlakozót.
- Az adapter leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a jármű V2L funkcióját, amennyiben azt a jármű működése megköveteli.
- Az adaptert kizárólag olyan hosszabbítóval vagy elosztóval használja, amely legalább 16 A terhelhetőségű.
- Használat közben ne takarja le az adaptert, és biztosítsa a megfelelő szellőzést a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Az adapter kizárólag V2L (Vehicle-to-Load) funkcióval rendelkező, kompatibilis járművekkel használható.